Chisa recubrimientos S.A. de C.V. MR

Ficha Técnica del Producto

Chisaplus

¡A la Vanguardia en Texturas que perduran!

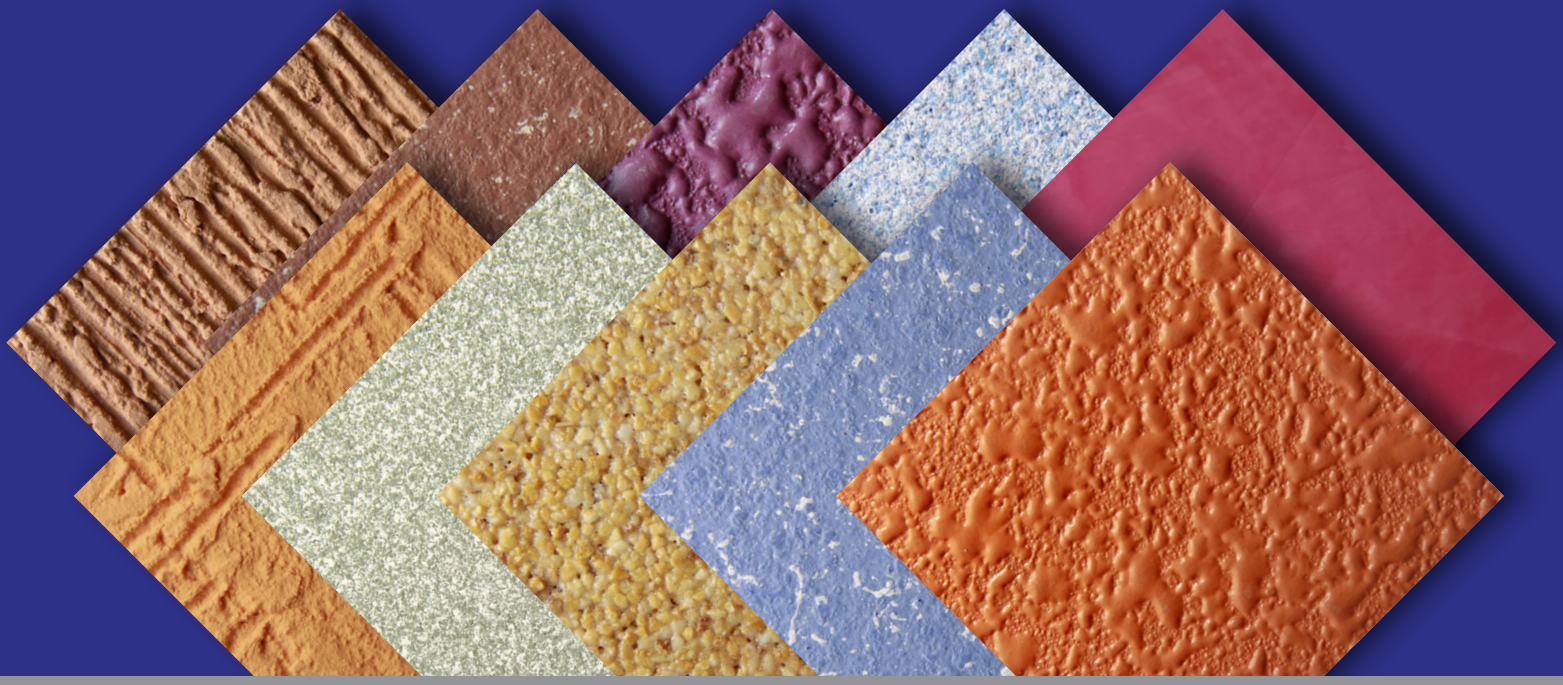

Tel: 5579 9434, 5579 0895 y 5579 6270 \ ventas@chisarecubrimientos.com.mx
Andrés Molina Enriquez No. 156, Col. San Pedro Iztacalco, C.P. 08220 México D.F.
www.chisarecubrimientos.com.mx

CHISAPLUS

FICHA TÉCNICA

*Los colores son aproximados a los reales.

Andrés Molina Enriquez No. 156, Col. San Pedro Iztacalco, CP.P 08220 México D.F.
Tel: 55799434, 55790895 y 55796270 / ventas@chisarecubrimientos.com.mx / www.chisarecubrimientos.com.mx

CHISAPLUS

FICHA TÉCNICA

MATERIALES Y SISTEMAS PARA LA CONSTRUCCIÓN

Características	Pintura de alta calidad, vinil-acrílica de uso interior y exterior, con acabado semi satinada, cuenta con excelente lavabilidad, duradera y resistente a los rayos UV.
Textura	La existente en el sustrato.
Forma	Líquido.
Dimensiones	Película de 0.5 milésimas de pulgada.
Resistencia	A la abrasión, 100% lavable, duradera, resistente a los rayos UV, a la intemperie.
Colocación	Rodillo de felpa y brocha ó por aspersión de aire.
Para su uso en	Espacios interiores y exteriores de Hoteles, restaurantes, edificios habitacionales, oficinas y en general áreas que requieran resistencia y agradable decoración.
Mantenimiento Preventivo	Limpiar las superficies con agua y jabón, cepillo de cerdas o raíz. No utilizar ningún solvente.
Mantenimiento Correctivo	En muros dañados se deberá aplicar la pintura Pintuflex sólo en el detalle.
Observaciones	Se recomienda superficies lisas para su aplicación.

Andrés Molina Enriquez No. 156, Col. San Pedro Iztacalco, CP.P 08220 México D.F.
Tel: 55799434, 55790895 y 55796270 / ventas@chisarecubrimientos.com.mx / www.chisarecubrimientos.com.mx

ELEMENTO

1.- Chisaplus es una pintura vinil-acrílica arquitectónica, semi satinada que ofrece alto poder cubriente, resistencia al lavado, de fácil aplicación, buen rendimiento y durabilidad en interiores y exteriores. Ideal para zonas con climas tropicales, brindando una excelente duración.

Chisaplus cuenta con las propiedades de ser, lavable, flexible, durable, adherente, resistente a la abrasión, con estabilidad de color y repelente al agua.

Su presentación es cubeta de 19 lts y tambo de 190 lts., cuenta con una vida útil de 10 años, el secado entre mano y mano es de 60 minutos y el secado total se lograra en 24 horas. No se deberá de mantener en almacenamiento por más de seis meses, en lugares frescos; con una humedad relativa de 60 %.

La pintura Chisaplus cuenta con 85 colores de línea y pueden igualarse según se requiera.

Se deberán observar las siguientes precauciones:

Se recomienda aplicar la pintura Chisaplus en dos manos, dejando un tiempo de secado entre cada mano de 60 minutos.

Para limpiar la pintura Chisaplus se debe lavar la superficie con agua y jabón, utilizando un paño y un cepillo de cerdas o raíz considerando esperar 7 días después de aplicada la pintura.

Se recomienda que las superficies presenten una textura lisa para lograr la correcta aplicación de la pintura, entiéndase aplanado fino de mezcla, yeso, y tabla roca.

Observar y respetar los tiempos de secado, no mezclar o diluir los materiales salvo indicación directa del fabricante.

Andrés Molina Enriquez No. 156, Col. San Pedro Iztacalco, CP.P 08220 México D.F.
Tel: 55799434, 55790895 y 55796270 / ventas@chisarecubrimientos.com.mx / www.chisarecubrimientos.com.mx

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2.- **Presentación :** Cubeta de 19 lts y tambo de 190 lts.

Rendimiento teórico: 5 a 6 m2/lt (en superficies porosas puede variar el rendimiento).

Almacenamiento: Hasta 6 meses en lugar fresco y seco.

Texturas: La existente en el sustrato.

Acabados: Semi mate.

Colores: 95 colores de línea e Igualaciones sugeridas.

Secado: Secado entre mano y mano de 60 minutos.

Características: lavable, no propaga el fuego, resistente y decorativa.

NORMAS DE REFERENCIA

ASTM D-157 Constante Dielectrico

ASTM D-149 Resistencia Eléctrica

ASTM S-257 2x10 Resistividad de Superficie

NMX V-97 Lavabilidad 10000 Ciclos

USO DETERMINADO

3.- Para su uso en muros interiores y exteriores como: fachadas, cubos de escalera, cocinas, baños, circulaciones, oficinas, áreas administrativas, circulaciones, pasillos, salas de espera, áreas comunes, y en general cualquier área que requiera resistencia, durabilidad y decoración.

Andrés Molina Enriquez No. 156, Col. San Pedro Iztacalco, CP.P 08220 México D.F.
Tel: 55799434, 55790895 y 55796270 / ventas@chisarecubrimientos.com.mx / www.chisarecubrimientos.com.mx

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

4.- **En muros con superficie de aplanado fino de mezcla, yeso, y tabla roca:**

* Lijar la superficie con lija de esmeril para lograr una textura semi tersa y abrir el poro.
* Aplicar una capa de sellador acrílico 4648 con rodillo de felpa y brocha.
* Aplicar primera mano de Pintuflex, con rodillo de felpa y brocha ó por aspersión de aire.
* Aplicar segunda mano de Pintuflex con rodillo de felpa y brocha ó por aspersión de aire.
* Chisa Recubrimientos S.A. de C.V. no recomienda el uso de yeso para aplanar o alisar los muros ya que por las propiedades del mismo, debilita la resistencia y la adherencia del producto.

CONSERVACIÓN

Limpiar con agua y jabón, no utilizar solventes en áreas dañadas aplicar la pintura Pintuflex solo en el detalle.

Andrés Molina Enriquez No. 156, Col. San Pedro Iztacalco, CP.P 08220 México D.F.
Tel: 55799434, 55790895 y 55796270 / ventas@chisarecubrimientos.com.mx / www.chisarecubrimientos.com.mx

Detalle del procedimiento de aplicación sobre aplanado fino de mezcla

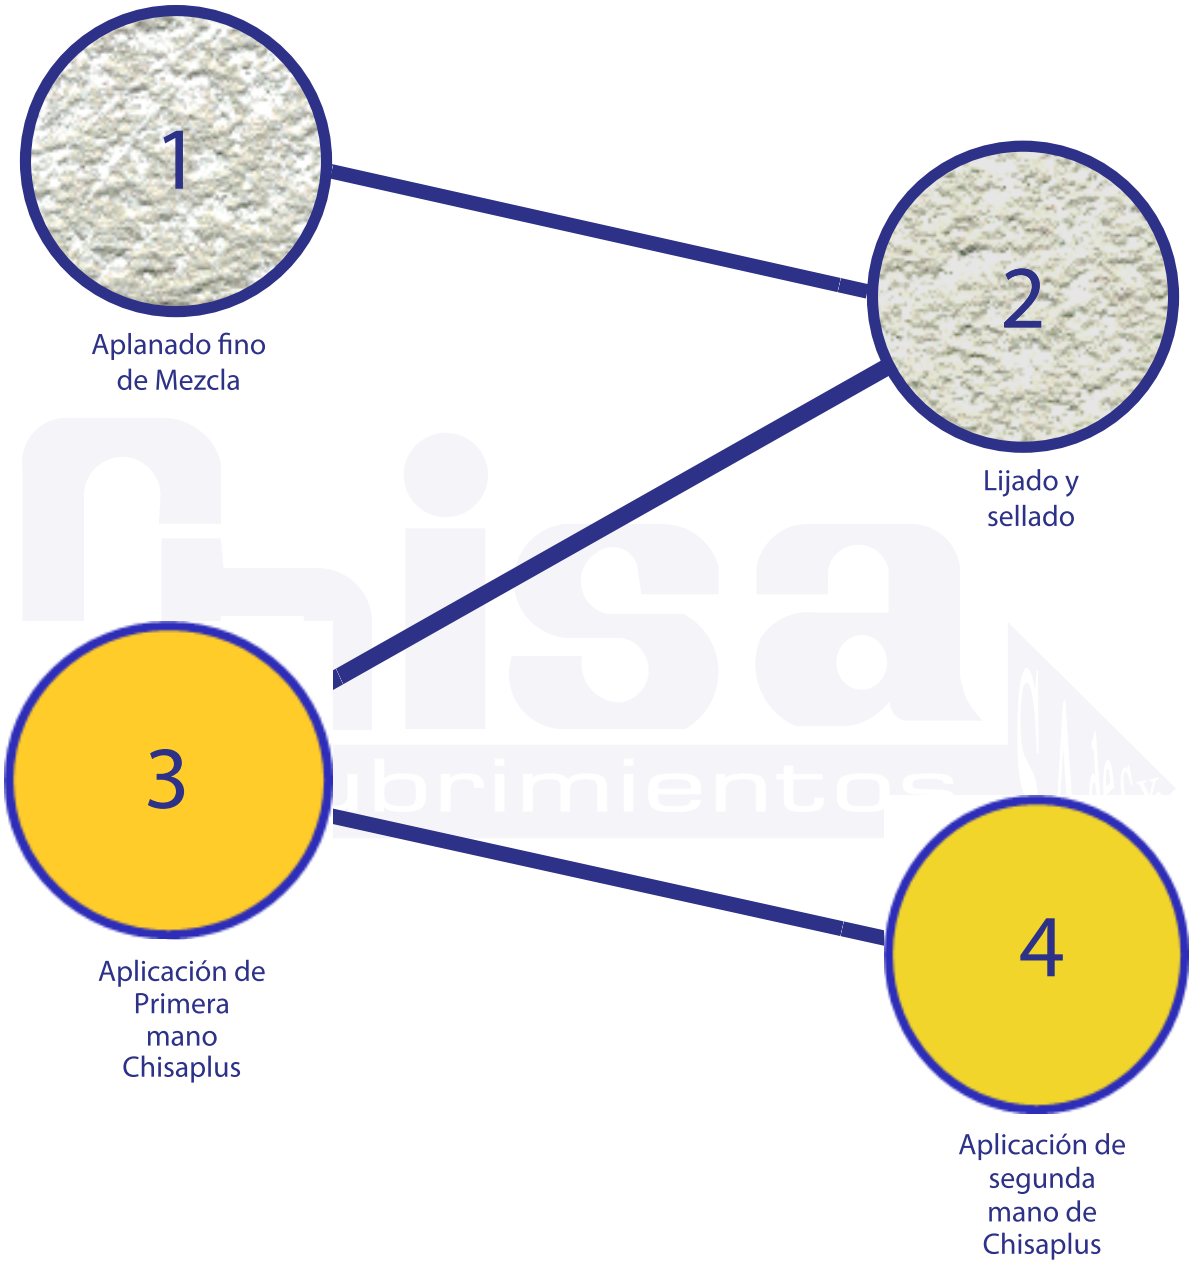

*Ǵ k Ćec l cq ǵjsqrp_rǵt_q.

Andrés Molina Enríquez No. 156, Col. San Pedro Iztacalco, CP.P 08220 México D.F.
Tel: 55799434, 55790895 y 55796270 / ventas@chisarecubrimientos.com.mx / www.chisarecubrimientos.com.mx

NORMAS APLICABLES

ASTM D-157 Constante Dielectrico

ASTM D-149 Resistencia Eléctrica

ASTM S-257 2x10 Resistividad de Superficie

NMX V-97 Lavabilidad 10000 Ciclos

DESCRIPCIÓN

Pintura vinil-acrílica de acabado semi mate, ideal para interiores y exteriores, con excelente costo beneficio y durabilidad , con gran estabilidad de color, que permite embellecer los espacios.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones: Película de 0.5 milésimas de pulgada.	Colocación: Manual con rodillo de felpa, brocha y equipo aspersión de aire.
Textura: La existente en el sustrato.	Espacios interiores y exteriores tales como: fachadas de hoteles, escuelas, habitaciones, salas, oficinas, estancias y en general áreas donde requieran resistencia y decoración.
Forma: Líquido	Mantenimiento: Limpieza con agua y jabón, cepillo de cerdas o raíz, (no utilizar solventes).
Resistencia	A la intemperie, lavable, elástica, no toxico, y no propaga el fuego.
Color: 85 colores de línea y Todas las igualaciones deseadas	Observación: Las superficies deben estar libres de polvo, húmedad y grasa.

Andrés Molina Enríquez No. 156, Col. San Pedro Iztacalco, CP.P 08220 México D.F.
Tel: 55799434, 55790895 y 55796270 / ventas@chisarecubrimientos.com.mx / www.chisarecubrimientos.com.mx